

BATERÍA REIDEN®



✓ **AUTOMOTRIZ**

60

**MESES DE GARANTÍA
20 MESES SIN COSTO**

FABRICADO POR:
EXIDE HECHO EN E.U.A.

48

**MESES DE GARANTÍA
12 MESES SIN COSTO
HECHO EN MÉXICO**



✓ **HEAVY DUTY**

24

**MESES DE GARANTÍA
12 MESES SIN COSTO**

FABRICADO POR:
EXIDE HECHO EN E.U.A.

20

**MESES DE GARANTÍA
9 MESES SIN COSTO
HECHO EN MÉXICO**



**REIDEN
CUIDA EL MEDIO
AMBIENTE**

**MAYOR AMPERAJE QUE EL
ACUMULADOR TRADICIONAL**

Compromiso **BATERÍA REIDEN**

Respaldo post venta en más de 45 sucursales a nivel nacional.



Por qué Elegir una Bateria Reiden

Los atributos más importantes para el consumidor en una batería son:

Precio

Garantía

Durabilidad

Calidad del Producto



Si hablamos de confianza,
hablamos de **REIDEN®**

REIDEN

MÁXIMO PODER Línea Platino



Identificador
línea platino

Hecha en USA

Servicio Particular

Garantía	60 Meses
Reemplazo sin costo	20 Meses
Servicio Pesado	
Garantía	24 Meses
Reemplazo sin costo	12 Meses
Marinas Doble Propósito y Ciclo Profundo	
Garantía	24 Meses
Reemplazo sin costo	12 Meses
Carros Golf/Vehículos Eléctricos	
Reemplazo sin costo	12 Meses

- ✓ Bateria con extensa garantía de **20 meses** (en servicio particular) sin costo, apta para trabajar en cualquier tipo de clima.
- ✓ Su poder de arranque y capacidad de reserva, **excede** los requerimientos de Equipo Original.
- ✓ Capacidad de arranque en Frío (CCA) que **excede** los requerimientos de Equipo Original.
- ✓ Cuenta con **gran** capacidad de reserva, proporcionando energía para operar todos los accesorios, computadoras y equipos de emergencia.

BATERIA
REIDEN

*Se aplican restricciones. **Aplica contra defecto de fabricación.

BATERIA
REIDEN

Especificaciones de baterías (ficha técnica)

Código Apymsa	Grupo Bci	Número Reiden	Referencia	****CCA -18°C (Amp)	***CA -0°C (Amp)	Capacidad de reserva minutos CR@25 (Amp)	**Dimensiones Máximas mm Largo Ancho Alto	Peso Humedo (Kg)	Polaridad Izq/Der (Postes al frente)	Clasificación de casco
"LINEA PLATINO" 20/60 MAXIMO PODER (BATERIA USO AUTOMOTRIZ) HECHA EN EE.UU POR EXIDE										
60 MESES DE GARANTIA primeros 20 meses sin costo (SERVICIO PARTICULAR)										
5040300	24	24-60-585	24-420	585	720	90	270 172 232	17	(+) / (-)	MEDIANO
5040400	24-F	24F-60-585	24R-530	585	720	90	270 172 232	17	(-) / (+)	MEDIANO
*5040500	NS40ZL	NS40ZL-60-305	NS40-320	305	412	59	197 127 232	11	(-) / (+)	CHICO
5040600	26R	26R-60-540	22F-450	540	635	80	221 174 196	14	(-) / (+)	CHICO
*5040700	49	49-60-850	NUEVA	850	1000	140	356 175 189	21	(-) / (+)	MEDIANO
5040900	34	34-60-630	34-600	630	785	100	259 174 204	16	(+) / (-)	MEDIANO
5041000	35	35-60-570	35-550	570	710	100	240 174 228	16	(-) / (+)	MEDIANO
5041100	41	41-60-650	41-650	650	780	105	285 175 175	17	(-) / (+)	MEDIANO
5041200	42	42-60-500	42-400-Y 99-390	500	600	70	245 175 175	13	(-) / (+)	CHICO
5041300	47	47-60-600	47-550	600	750	85	245 172 189	15	(-) / (+)	CHICO
5042000	58	58-60-540	42R-500	540	635	80	250 183 178	15	(+) / (-)	CHICO
5042300	75	75-60-630	75-550	630	785	90	240 180 183	21	(+) / (-)	CHICO
5042700	65	65-60-850	65-800	850	1000	160	294 189 193	21	(+) / (-)	MEDIANO
5042900	78DT	78DT-60-850	34/78-750	850	1000	120	259 180 207	21	(+) / (-)	MEDIANO
5043000	78	78-60-770	NUEVA	770	950	120	259 174 183	20	(+) / (-)	MEDIANO
*5046000	75DT	75DT-60-630	75/86- 650	630	785	100	240 177 207	18	(+) / (-)	MEDIANO
5046300	27F	27F-60-700	27F-520	700	850	120	318 174 229	19	(-) / (+)	MEDIANO
*5048700	51	51-60-450	51-500	450	525	70	237 126 221	11	(+) / (-)	CHICO
*5048900	51R	51R-60-450	51R-500	450	525	70	237 126 221	11	(-) / (+)	CHICO

Código Apymsa	Grupo Bci	Número Parte Nuevo	Número Parte Viejo	Mins. CR @ 75 Amp.	Mins. CR @ 25 Amp.	Capacidad AH @ 20 Hr.	**Dimensiones Máximas mm (1) Largo Ancho Alto	Peso Humedo (Kg)	Polaridad Izq/Der (Postes al frente)	Clasificación de casco
"LINEA PLATINO" 12/12 MAXIMO PODER (CARRO DE GOLF/VEHICULOS ELÉCTRICOS, BATERÍA CICLO PROFUNDO 6 VOLTS) HECHA EN EE.UU. POR EXIDE 12 MESES DE GARANTÍA sin costo										
5051800	GC-2	GC-12-110 (6 volts)	E-3600	110	390	186 Ah	262 181 277	31	(+) / (-)	GRANDE
*5040800	GC-2	GC-12-145 (6 volts)	GC2-H	145	525	245 Ah	262 181 296	33	(+) / (-)	GRANDE

*Estos códigos se surtirán provisionalmente en marca EXIDE. **La altura máxima incluye el poste. ***Capacidad de arranque a 0° centigrados (CA). ****Capacidad de arranque en frío a 18° centigrados (CCA). **Nota:** Las capacidades estan basadas en acumuladores a plena carga con gravedad específica de 1.285 (+/-10) a 26°C.

Código Apyma	Grupo Bci	Número Reiden	Referencia	***CCA -18°C (Amp)	**CA -0°C (Amp)	Capacidad de reserva minutos CR@25 (Amp)	*Dimensiones Máximas mm Largo Ancho Alto			Peso Humedo (Kg)	Polaridad Izq/Der (Postes al frente)	Clasificación de casco
"LINEA PLATINO" 12/24 MAXIMO PODER (HEAVY DUTY BATERIA SERVICIO PESADO) HECHA EN EE.UU. POR EXIDE												
24 MESES DE GARANTIA primeros 12 meses sin costo												
5048200	31P	H31P-24-925	31P-750	925	1050	180	331	174	239	25	(+) / (-)	GRANDE
5048300	31T	HP31T-24-925	31T-750	925	1050	180	331	174	240	25	(+) / (-)	GRANDE
5048800	4DLT	F4DLT-24-820	4DLT-860	820	970	250	508	207	207	39	(+) / (-)	GRANDE
*5049000	4DP	COM4DP-24-1000	NUEVA	1000	1200	320	497	212	254	48	(-) / (+)	EXTRA/GRANDE
5049100	8D	COM8DP-24-1155	8D-1125	1155	1380	400	531	280	254	57	(-) / (+)	EXTRA/GRANDE
*5049300	D5	D5COM-24-1400	NUEVA	1400	1680	380	483	223	225	48	(+) / (-)	GRANDE

Código Apyma	Grupo Bci	Número Reiden	****CCA -18°C (Amp)	***CA -0°C (Amp)	Mins. CR @ 25 Amps	Capacidad AH @ 20 Hr.	**Dimensiones Máximas mm Largo Ancho Alto			Peso Humedo (Kg)	Polaridad Izq/Der (Postes al frente)	Clasificación de casco
"LINEA PLATINO" 12/24 MAXIMO PODER (MARINA DOBLE PROPOSITO BATERIA ARRANQUE Y CICLO PROFUNDO 12 VOLTS) HECHA EN EE.UU POR EXIDE												
24 MESES DE GARANTIA primeros 12 meses sin costo												
5050600	24	NC24-24-500	500	625	120	70 Ah	261	174	240	23	(+) / (-)	MEDIANO
5050700	27	NC27-24-575	575	730	160	100 Ah	305	174	240	27	(+) / (-)	MEDIANO

"LINEA PLATINO" 12/12 MAXIMO PODER (GEL VRLA BATERÍA USO ESPECIAL 12 VOLTS) HECHA EN EE.UU. POR EXIDE												
12 MESES DE GARANTIA sin costo												
*5049200	27DC	PV-27DC-12-490	490	585	155	86 Ah	307	174	229		(+) / (-)	MEDIANO

*Estos códigos se surtirán provisionalmente en marca EXIDE. **La altura máxima incluye el poste. ***Capacidad de arranque a 0° centigrados (CA).

****Capacidad de arranque en frío a 18° centigrados (CCA).

Nota: Las capacidades estan basadas en acumuladores a plena carga con gravedad especifica de 1.285 (+/-10) a 26°C.

Identificador línea dorada



PODER GARANTIZADO

Línea Dorada

Hecha en México

Servicio Particular

Garantía	48 Meses
Reemplazo sin costo	12 Meses
Servicio Pesado	
Garantía	20 Meses
Reemplazo sin costo	9 Meses

✓ Bateria con garantía de **12 meses** (en servicio particular) sin costo, apta para trabajar en cualquier tipo de clima.

✓ Su poder de arranque y capacidad de reserva, **cumple** los requerimientos de Equipo Original.

✓ Capacidad de arranque en Frío (CCA) que **cumple** los requerimientos de Equipo Original.

✓ Cuenta con la **suficiente** capacidad de reserva, proporcionando energía para operar todos los accesorios, computadoras y equipos de emergencia.

*Se aplican restricciones. **Aplica contra defecto de fabricación.

Código Apyma	Grupo Bci	Número Reiden-Enertec	***CCA -18°C (Amp)	**CA -0°C (Amp)	Capacidad de reserva minutos CR@25 (Amp)	*Dimensiones Máximas mm			Peso Humedo (Kg)	Polaridad Izq/Der (Postes al frente)	Clasificación de casco
						Largo	Ancho	Alto			
"LINEA DORADA" 12/48 PODER GARANTIZADO (BATERIA USO AUTOMOTRIZ) HECHA EN MÉXICO POR ENERTEC/JOHNSON CONTROLS											
48 MESES DE GARANTÍA primeros 12 meses sin costo (SERVICIO PARTICULAR)											
5020000	NS40ZL	RE-NS40-48-320	320	400	55	187	140	221	10.1	(-) / (+)	CHICO
5020100	22F	RE-22F-48-450	450	562	75	244	174	210	13.8	(-) / (+)	CHICO
5020200	24	RE-24-48-420	420	525	70	278	174	221	16.7	(+) / (-)	MEDIANO
5020300	42	RE-42-48-400	400	500	70	256	174	174	12.9	(-) / (+)	CHICO
5020400	99	RE-99-48-390	390	487	65	210	174	175	10.8	(-) / (+)	CHICO
5020800	42R	RE-42R- 48-500	500	625	90	256	174	174	13.8	(+) / (-)	CHICO
5020801	35	RE-35-48-550	550	687	100	245	174	224	16.7	(-) / (+)	MEDIANO
5020802	47	RE-47-48-550	550	687	85	244	174	176	13.5	(-) / (+)	CHICO
5020803	48	RE-48/91- 48-600	600	750	100	288	175	177	18.4	(-) / (+)	MEDIANO
5020804	75/86	RE-75/86-48- 650	650	812	93	247	186	204	15.7	(+) / (-)	MEDIANO
5020900	24R	RE-24R-48-530	530	662	90	278	174	221	19	(-) / (+)	MEDIANO
5021000	51	RE-51- 48-500	500	625	85	236	127	220	12.9	(+) / (-)	CHICO
5021100	51R	RE-51R-48-500	500	625	85	236	127	220	12.9	(-) / (+)	CHICO
5021200	27-F	RE-27F-48-520	520	650	102	324	174	223	20.2	(-) / (+)	MEDIANO
5021300	75	RE-75-48-550	550	687	80	245	186	184	13.3	(+) / (-)	CHICO
5021400	34	RE-34-48-600	600	750	110	278	174	198	17.2	(+) / (-)	MEDIANO
5021500	41	RE-41-48-650	650	812	120	297	175	174	16.3	(-) / (+)	MEDIANO
5021700	65	RE-65- 48-800	800	1000	150	305	190	191	21.1	(+) / (-)	MEDIANO
5021800	34/78	RE-34/78-48-750	750	937	115	279	185	204	18.4	(+) / (-)	MEDIANO

"LINEA DORADA" 9/20 PODER GARANTIZADO (BATERÍA SERVICIO PESADO) HECHA EN MÉXICO POR ENERTEC/JOHNSON CONTROLS											
20 MESES DE GARANTIA primeros 9 meses sin costo											
Código Apyma	Grupo Bci	Número Reiden-Enertec	***CCA -18°C (Amp)	**CA -0°C (Amp)	Capacidad de reserva minutos CR@25 (Amp)	*Dimensiones Máximas mm			Peso Humedo (Kg)	Polaridad Izq/Der (Postes al frente)	Clasificación de casco
						Largo	Ancho	Alto			
5022100	31T	RE-31T-20-750	750	937	175	329	171	244	25.9	(+) / (-)	GRANDE
5022200	31P	RE-31P-20-750	750	937	175	329	171	244	25.9	(+) / (-)	GRANDE
5022300	4DLT	4DLT-20-860	860	1075	235	507	207	206	38.8	(+) / (-)	GRANDE
5022400	8D	RE-8D-20-1125	1125	1406	335	527	279	253	58.6	(-) / (+)	EXTRA/ GRANDE

*La altura máxima incluye el poste. **Capacidad de arranque a 0° centigrados (CA). ***Capacidad de arranque en frío a 18° centigrados (CCA).
Nota: Las capacidades estan basadas en acumuladores a plena carga con gravedad especifica de 1.285 (+/-10) a 26°C.

Modelo/Submarca	Años	BCI	Maximo Poder Linea Platino	Poder Garantizado Linea Dorada
ACURA				
MDX, TI, ZDX	05-10	24F	24F-60-585	24R-48-530
RDX	07-10	35	35-60-570	35-48-550
RL	05-10	24	24-60-585	24-48-420
TSX	08-10	51R	51R-60-450	51R-48-500
AUDI				
A3, S3, TT Y TTS 2.0 Lts (Roadster, Coupe)	00-10	47	47-60-600	47-48-550
A4 y A4 Cabrio 3.2, A5 (Sportback, Cabriolet), A6, A8, A8 Quattro, A8 W12 6.0 Lts, Q7, R8, RS4, RS6, S5, S6, S8	97-10	48/91 Y 49	49-60-850	48/91-48-600
BMW				
M3 (Coupe, Cabrio), Serie 3 (320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 335i), X3, Z3 (Coupe, Convertible)	99-10	48/91 Y 49	49-60-850	48/91-48-600
M5, M6, Serie 3 (335i), Serie 5 (525i, 528i, 530i, 540i, 550i), Serie 6 (645ci, 650i), Serie 7 (740i, 745i, 750i, 750li, 760li), X5, X6, Z8	97-10	49	49-60-850	
Serie 1 (120i, 125i, 130i, 135i), Z4	04-10	47	47-60-600	47-48-550
BUICK				
Enclave, Lacrosse	10-10	48/91		48/91-48-600
Le Sabre	91-05	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Regal	94-95	75	75-60-630	75-48-550
Regal	96-02	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
CADILLAC				
Bis, Deville, El Dorado, Fleetwood, Seville	90-08	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Catera, CTS, STS	97-10	48/91		48/91-48-600
Escalade (EXT, ESV), SRX	05-07	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Escalade (EXT, ESV), SRX	08-10	48/91		48/91-48-600
XLR (Convertible)	04-10	75	75-60-630	75-48-550
CHEVROLET				
Astra (Sedan, Wagon, Hatchback), Corsa (Sedan, Hatchback, Coupe), Cruze, HHR, Meriva	00-10	47	47-60-600	47-48-550
Astro Van, Express Van (Cargo, Passenger), Impala, Safari, Savana, Sonoma (C15), Venture (LS, LT)	70-10	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Avalanche (LS 4x2, LT 4x4), Cheyenne	01-06	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600

Modelo/Submarca	Años	BCI	Maximo Poder Linea Platino	Poder Garantizado Linea Dorada
CHEVROLET				
Avalanche (LS 4x2, LT 4x4), Cheyenne	48/91		48/91-48-600	48-48-600
Aveo, Colorado	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650	75/86-48-650
Blazer, Camaro Z28, Cavalier (Sedan, Coupe), Corsica, Equinox, Jimmy, Sonora	75	75-60-630	75-48-550	75-48-550
Caprice, Chevy Nova (Equipado), Malibu (Equipado), Montecarlo	24F	24F-60-585	24R-48-530	24R-48-530
Captiva, Tahoe, Traverse, Vectra, Zafira Base Comfort (1.8 Lts, 2.2 Lts)	48/91		48/91-48-600	48-48-600
Celebrity, Citation, Epica, Tracker (L 4x2, 4x4, LT 4x2, 4x4)	82-10	26R Y 22F	26R-60-540	22F-48-450
Century, Cutlass	82-92	26R Y 22F	26R-60-540	22F-48-450
Century, Cutlass	93-96	75	75-60-630	75-48-550
Chevy (Pop, Joy, Pick-Up, Monza, Station Wagon, Swing), Tigra	94-10	99 Y 42	42-60-500	99-48-390 Y 42-48-400
Chevy Nova (Austero 6 Cil.)	75-85	24 Y 34	24-60-585 Y 34-60-630	24-48-420 Y 34-48-600
Corvette (Convertible, Coupe, Hard Top)	87-00	75	75-60-630	75-48-550
Corvette (Convertible, Coupe, Hard Top)	04-10	47	47-60-600	47-48-550
Lumina, Silhouette	90-96	75	75-60-630	75-48-550
Lumina, Silhouette	97-01	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Luv	70-82	78DT	78DT-60-850	34/78-48-750
Luv (Chasis, Estaca, Doble Cabina, Flat Bed)	97-05	51R	51R-60-450	51R-48-500
Malibu LS	97-08	75	75-60-630	75-48-550
Malibu	09-10	47 Y 41	47-60-600 y 41-60-675	47-48-550 Y 41-48-650
Malibu (Austero 6 Cil)	75-85	24 Y 34	24-60-585 Y 34-60-630	24-48-420 Y 34-48-600
Opra	06-10	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650
Silverado, Suburban	92-07	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Silverado (1500, 2500, 3500), Suburban	08-10	48/91		48/91-48-600
Suburban	82-91	24F	24F-60-585	24R-48-530
Tornado	04-10	41	41-60-675	41-48-650
Trail Blazer (LS, LT, LTZ, EXT LS, EXT LT)	02-09	78	78-60-770	
Uplander	05-09	34	34-60-630	34-48-600
CHEVROLET GMC				
Acadia, Sierra	07-10	48/91		48/91-48-600
Canyon	04-10	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650

Modelo/Submarca	Años	BCI	Maximo Poder Linea Platino	Poder Garantizado Linea Dorada
CHEVROLET GMC				
Sierra	92-06	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Yukon	07-08	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Yukon	09-10	48/91		48/91-48-600
CHEVROLET PICK-UP				
Pick-Up 1500, Pick-Up 2500 Cabina Extendida, Pick-Up 400SS, Pick-Up C20	91-08	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Pick-Up C35 (Estacas 3500), Pick-Up P30	96-07	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Pick-Up S10	93-03	75	75-60-630	75-48-550
Pick-Ups Chevrolet	87-90	75	75-60-630	75-48-550
Pick-Ups Chevrolet (Todas)	70-86	24F	24F-60-585	24R-48-530
CHRYSLER, DODGE Y JEEP				
300M	99-04	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Aspen (4x2, 4x4)	07-09	65	65-60-850	65-48-800
Atos (Básico, Lujo)	01-10	NS40ZL	NS40ZL-60-305	NS40-48-320
Attitude	06-10	35	35-60-570	35-48-550
Avenger, Caliber, Jeep Compass, Jeep Patriot	07-10	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650
Cargo Van, Conversion Van, Ram 50 V10, Ram Van, Ram Wagon	94-07	27	27-60-700	
Challenger, Pick-Up Ram Dr (1500, 2500, 3500, 4000)	09-10	48/91		48/91-48-600
Charger	06-10	49	49-60-850	
Cirrus (Sedan LX, Sedan LXI, Coupe LX, Coupe LXI, Convertible LX, Convertible LXI)	96-07	75	75-60-630	75-48-550
Cirrus (Sedan LX, Sedan LXI, Coupe LX, Coupe LXI, Convertible LX, Convertible LXI)	08-10	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650
Concorde	96-02	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Cordoba, Lebaron, Monaco, Plymouth V8	70-90	24F	24F-60-585	24R-48-530
Crossfire	04-06	41	41-60-675	41-48-650
D600	83-88	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Dakota (SXT, SLT, R/T, Sport, Stampede), New Yorker, Ram Charger	86-91	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Dakota (SXT, SLT, R/T, Sport, Stampede)	92-05	27	27-60-700	
Dakota (SXT, SLT, R/T, Sport, Stampede)	06-10	65	65-60-850	65-48-800
Dart K, Dodge Dart, Magnum, Superbee, Valiant, Volare K	70-89	24 Y 34	24-60-585 Y 34-60-630	24-48-420 Y 34-48-600

Modelo/Submarca	Años	BCI	Maximo Poder Linea Platino	Poder Garantizado Linea Dorada
CHRYSLER, DODGE Y JEEP				
Durango	98-03	27	27-60-700	
Durango	04-09	65	65-60-850	65-48-800
H100 (Pick-Up, Chasis Cab), Pacifica (FWD, AWD)	04-10	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
H100 Van Y Wagon	09-10	34	34-60-630	34-48-600
Imperial, Intrepid (SE, SXT, ES, RT), Lebaron	91-95	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Jeep Cherokee, Lhs Motor (4 Cil., 6 Cil.), New Yorker	94-01	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Jeep Commander	48/91		48/91-48-600	48-48-600
Jeep Grand Cherokee	94-98	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Jeep Grand Cherokee	99-04	65	65-60-850	65-48-800
300, 300C, 300 SRT, Jeep Grand Cherokee	05-10	48/91		48/91-48-600
Jeep Liberty (Sport, Renegade, Limited, 4x2, 4x4)	02-02	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650
Jeep Liberty (Sport, Renegade, Limited, 4x2, 4x4)	03-10	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Jeep Wrangler (SE, X, Rubicon, Sahara), Viper	97-10	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Journey (4 Y 6 Cil.)	09-10	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650
Neon	94-99	58 Y 42R	58-60-540	42R-48-500
Nitro	07-10	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Phantom, Shadow, Shadow GTS, Spirit, Spirit R/T	87-95	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Pick-Up Dodge	70-93	24F Y 78DT	24F-60-585 Y 78DT-60-850	24R-48-530, 34/78-48-750
Pick-Up Ram (1500, 2500, 3500)	94-01	27	27-60-700	
Pick-Up Ram Dr (1500, 2500, 3500, 4000)	02-08	65	65-60-850	65-48-800
Plymouth	70-90	24 Y 34	24-60-585 Y 34-60-630	24-48-420 Y 34-48-600
Neon, Pt Cruiser (Dream, Turbo Gt, Limited, Touring, Convertible)	00-10	26R Y 22F	26R-60-540	22F-48-450
Ram 50	83-93	24 Y 78DT	24-60-585 Y 78DT-60-850	24-48-420 Y 34/78-48-750
Ram Charger	92-01	27	27-60-700	
Ram Crew Cab	09-10	41	41-60-675	41-48-650
Ram Quad Cab	02-09	65	65-60-850	65-48-800
Ram (Regular Cab, Quad Cab)	10-10	41	41-60-675	41-48-650
Ram St	09-10	65	65-60-850	65-48-800
Stratus (SE, ES, R/T)	95-06	75	75-60-630	75-48-550
Grand Voyager, Town & Country, Voyager	92-09	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600

Modelo/Submarca	Años	BCI	Maximo Poder Linea Platino	Poder Garantizado Linea Dorada
CHRYSLER, DODGE Y JEEP				
Verna	04-05	35	35-60-570	35-48-550
FORD				
Aerostar, Club Wagon, Cougar V8, Econoline (E-150, E-350), Excursion V10, Expedition V8 (Max, King Ranch), Explorer V6 y V8, Freestar, Lobo (Limited, King Ranch Harley Davison), Taurus, Windstar	85-10	65	65-60-850	65-48-800
Contour (4 Cil., 6 Cil.), Mystique (4 Cil., 6 Cil.)	95-00	41	41-60-675	41-48-650
Cougar V6, Ghia, Topaz	84-96	58 Y 42R	58-60-540	42R-48-500
Courier, Ecosport	97-10	42, 47 Y 99	42-60-500 Y 47-60-600	99-48-390 47-48-550, 42-48-400
Crown Victoria	70-86	24F	24F-60-585	24R-48-530
Crown Victoria	91-09	65	65-60-850	65-48-800
Fairmont, Galaxie, Grand Marquis, Ltd, Maverick	91-10	65	65-60-850	65-48-800
Edge, Five Hundred, Mercury Montego, Sable (LS Base, LS Premium)	96-10	58R		
Escape (L4 2.0 Lts)	01-10	47	47-60-600	47-48-550
Escape (L4 2.3, V6 3.0 Lts)	01-10	41	41-60-675	41-48-650
Escort (2.0 Lts)	94-96	35	35-60-570	35-48-550
Escort (2.0 Lts), Escort ZX2	97-02	58 Y 42R	58-60-540	42R-48-500
Fiesta (Ikon, Sedan), Ka	97-10	26R Y 22F	26R-60-540	22F-48-450
Focus (Sedan SE, LX, Wagon, ZX3, SVT)	00-03	41 Y 47	41-60-675 Y 47-60-600	41-48-650 Y 47-48-550
Focus (Sedan SE, LX, Wagon, ZX3, SVT)	04-07	48/91		48/91-48-600
Focus L4 2.0 Lts	08-10	42	42-60-500	42-48-400
Focus RS, ST	09-10	42	42-60-500	42-48-400
Fusion (4 Cil., 6 Cil.)	06-06	48/91		48/91-48-600
Fusion (4 Cil., 6 Cil.)	07-10	42, 47 Y 99	42-60-500 Y 47-60-600	99-48-390 47-48-550, 42-48-400
Grand Marquis	70-86	24F	24F-60-585	24R-48-530
Grand Marquis	90-04	65	65-60-850	65-48-800
Hybrid	05-10	47	47-60-600	47-48-550
Mercury Mariner, Mercury Milan, Mondeo, Transit	00-10	48/91		48/91-48-600
Mustang	70-86	24F Y 26R	24F-60-585 y 26R-540	24R-48-530 Y 22F-48-450

Modelo/Submarca	Años	BCI	Maximo Poder Linea Platino	Poder Garantizado Linea Dorada
FORD				
Mustang	94-06	58 Y 42R	58-60-540	42R-48-500
Mustang (4.0 Lts, 4.6 Lts)	07-10	47	47-60-600	47-48-550
Mustang Shelby 5.4 Lts	08-10	48/91		48/91-48-600
Pick-Up Ford (F-150, F-250, F-350, F-450, F-550)	91-10	65	65-60-850	65-48-800
Pick-Up Ford (Todos)	70-90	24F	24F-60-585	24R-48-530
Ranger	94-02	58 Y 42R	58-60-540	42R-48-500
Ranger	03-10	48/91		48/91-48-600
Thunderbird	03-05	65	65-60-850	65-48-800
Thunderbird V6	84-96	58 Y 42R	58-60-540	42R-48-500
Thunderbird V8	85-97	65	65-60-850	65-48-800
HONDA				
Accord (4 Cil)	95-97	24F	24F-60-585	24R-48-530
Accord (4 Cil)	98-02	35	35-60-570	35-48-550
Accord (4 Cil)	03-10	51R	51R-60-450	51R-48-500
Accord (6 Cil)	95-02	34	34-60-630	34-48-600
Accord (6 Cil)	03-08	35	35-60-570	35-48-550
Accord (6 Cil)	09-10	24F	24F-60-585	24R-48-530
Accord Crosstour	10-10	24F	24F-60-585	24R-48-530
City	10-10	NS40ZL	NS40ZL-60-305	NS40-48-320
Civic (Sedan, Coupe, SI)	97-00	51 Y 51R	51R-60-450 Y 51-60-450	51R-48-500 Y 51-48-500
Civic (Sedan, Coupe, SI)	01-06	51 Y 51R	51R-60-450 Y 51-60-450	51R-48-500 Y 51-48-500
Civic (Sedan, Coupe, SI)	07-10	51 Y 51R	51R-60-450 Y 51-60-450	51R-48-500 Y 51-48-500
Civic Hybrid, Fit (EX, LX)	06-10	51R	51R-60-450	51R-48-500
CR-V	02-10	51R	51R-60-450	51R-48-500
Legend	91-95	24 Y 24R	24-60-585 Y 24F-60-585	24-48-420 Y 24R-48-530
Odyssey (EXL, LX, Touring), Pilot, Ridgeline	00-10	24F	24F-60-585	24R-48-530
Prelude	92-01	24F	24F-60-585	24R-48-530
HUMMER				
H2 (Suv, Sut)	05-10	48/91		48/91-48-600

Modelo/Submarca	Años	BCI	Maximo Poder Linea Platino	Poder Garantizado Linea Dorada
HUMMER				
H3, H3T	06-10	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650
ISUZU				
Pick-Up Automatica, Rodeo, Trooper	88-01	24	24-60-585	24-48-420
Pick-Up Standard	88-95	75	75-60-630	75-48-550
JAGUAR				
S-Type (Automatico, Sport), XF (Luxury, Premium), XJ (Super V8, Vanden Plas), XJ8 (Coupe, Convertible, Vanden Plas), XJR (Coupe, Convertible), XK8 (Coupe, Convertible), XKR (Coupe, Convertible)	98-10	49	49-60-850	
X-Type (2.5 Lts, 3.0 Lts)	02-08	48/91		48/91-48-600
LAND ROVER				
Discovery (HSE, S, SD, SE7)	97-04	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
Freelander (Base, Automatica, SE, Sport)	99-02	48/91		48/91-48-600
Freelander (Base, Automatica, SE, Sport)	03-08	47	47-60-600	47-48-550
LR2 (HSE, SE), Range Rover Sport (HSE, SC)	97-10	48/91		48/91-48-600
LR3	05-06	49	49-60-850	
LR3	07-09	48/91		48/91-48-600
Range Rover (HSE, SC)	97-10	49	49-60-850	
LINCOLN				
Aviator (4x2, 4x4), Blackwood, Continental, LS (Base, Sport, Premium Sport), Mark VIII, Towncar	94-09	65	65-60-850	65-48-800
MKS, Navigator (4x2, 4x4), Pick-Up Mark LT	98-10	65	65-60-850	65-48-800
MKX	07-10	58R Y 42	42-60-500	42-48-400
Zephyr MKZ	06-07	48/91		48/91-48-600
MKZ	08-10	47	47-60-600	47-48-550
MAZDA				
6	06-08	41	41-60-675	41-48-650
6	09-10	42 Y 47	42-60-500 Y 47-60-600	42-48-400 Y 47-48-550
3 (Sedan, Hatchback, Speed), 5 (Standard, Automatico), CX-7	06-10	35	35-60-570	35-48-550
CX-9	07-10	24F	24F-60-585	24R-48-530
MX-5	06-10	51R	51R-60-450	51R-48-500
Navajo	91-94	65	65-60-850	65-48-800

Modelo/Submarca	Años	BCI	Maximo Poder Linea Platino	Poder Garantizado Linea Dorada
MERCEDES BENZ				
Todos Los Modelos	95-10	48/91 Y 49	49-60-850	48/91-48-600
MINI COOPER				
Mini Cooper (Salt, Chili, Pepper)	00-08	47	47-60-600	47-48-550
Mini Cooper (Hot, Clubman, John Cooper Works)	00-10	48/91 Y 41	41-60-675	48/91-48-600 Y 41-48-650
MITSUBISHI				
Eclipse GT V6 3.8 Lts	03-05	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650
Eclipse GT V6 3.8 Lts	06-09	24	24-60-585	24-48-420
Endeavor, Galant L4 2.4 Lts (ES, LS), Galant LS V6 3.8 Lts	03-10	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650
Grandis, Lancer (2.0 Lts, 2.4 Lts), Outlander (L4 2.4 Lts, V6 3.0 Lts)	03-10	35	35-60-570	35-48-550
L-200 (2.4 Lts, 2.5 Lts)	09-10	27F Y 24F	24F-60-585 Y 27F-60-700	24R-48-530 Y 27F-48-520
Montero V6 3.8 Lts (Limited, Sport XLS)	03-10	24F Y 34	24F-60-585 Y 34-60-630	24R-48-530 Y 34-48-600
Pick-Up	86-96	51	51-60-450	51-48-500
Space Star (Family, Comfort)	03-04	42	42-60-500	42-48-400
NISSAN				
240 SX, 300 ZX, Urvan, Xterra (SE 4x2-4x4, XE 4x2)	91-10	34	34-60-630	34-48-600
350 Z (Touring TM, TA), Infiniti I 30, Lucino, Murano (S, LE, SE AWD, SI 2WD), Stanza, X-Trail (LE, LSX)	82-10	35	35-60-570	35-48-550
370Z, Rogue	08-10	35 Y 24F	35-60-570 Y 24F-60-585	35-48-550 Y 24R-48-530
Almera (Sport, Confort, Convenient), Micra, Platina (Q K, K Plus, A)	01-10	42, 47 Y 99	42-60-500 Y 47-60-600	99-48-390, 42-48-400 Y 47-48-550
Altima (S, SE, SL, Coupe), Frontier (Crew Cab, King Cab), Infiniti Q45, Pathfinder Le 4x2 Y 4x4, Titan	93-10	24F	24F-60-585	24R-48-530
Aprio	08-10	47	47-60-600	47-48-550
Armada	04-10	27F Y 24F	24F-60-585 Y 27F-60-700	24R-48-530 Y 27F-48-520
Datsun, Hikari, Ichi Van, Ninja, Pick-Up Nissan, Sakura, Samurai	70-98	26R Y 22F	26R-60-540	22F-48-450
Maxima	91-99	35	35-60-570	35-48-550
Maxima (SE, GLE)	00-08	24F	24F-60-585	24R-48-530
Maxima (SE, GLE)	09-10	24F	24F-60-585	24R-48-530
Pick-Up (Diesel, King Cab, Chasis, Estaca)	99-08	24 Y 34	24-60-585 Y 34-60-630	24-48-420 Y 34-48-600
Pick-Up (Diesel, King Cab, Chasis, Estaca)	09-10	24F	24F-60-585	24R-48-530

Modelo/Submarca	Años	BCI	Maximo Poder Linea Platino	Poder Garantizado Linea Dorada
NISSAN				
Quest (GLE, GXE)	97-03	35 Y 24F	35-60-570 Y 24F-60-585	35-48-550 Y 24R-48-530
Quest (S, SE, SL)	04-10	24F	24F-60-585	24R-48-530
Sentra (SE-R, LE, GXE L1, GXE L2, XE), Tiida (Sedan, Hatchback)	95-10	26R , 22F Y 35	26R-60-540 Y 35-60-570	22F-48-450 Y 35-48-550
Tsubame	93-99	26R Y 22F	26R-60-540	22F-48-450
Tsubame (GS, GST, GSX)	00-04	35	35-60-570	35-48-550
Tsuru	84-94	26R Y 22F	26R-60-540	22F-48-450
Tsuru (GS I, GS II, GSR 2000)	95-10	35	35-60-570	35-48-550
PEUGEOT				
207, 308, 206 (XR, XS, X3, XT, CC, SW), 306 (XR, XS, XT), 307 (Sedan, Break, SW, CC)	97-10	42, 47 Y 99	42-60-500 Y 47-60-600	99-48-390, 42-48-400 Y 47-48-550
405	90-99	24	24-60-585	24-48-420
407	06-09	47	47-60-600	47-48-550
607 (Delantera)	02-08	47	47-60-600	47-48-550
607 (Trasera De Servicio)	02-08	26R Y 22F	26R-60-540	22F-48-450
406 (ST, SW, ST Ambiance, Coupe), Expert	00-10	48/91		48/91-48-600
Grand Raid, Partner (Furgon, Pack Furgon)	05-10	26R Y 22F	26R-60-540	22F-48-450
Manager	09-10	49	49-60-850	
PONTIAC				
Aztek, Boneville, Grand Prix	86-05	78DT Y 34	78DT-60-850 Y 34-60-630	34/78-48-750 Y 34-48-600
G3, G6, Solstice	05-09	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650
G4, G5	04-09	47 Y 42	47-60-600 Y 42-60-500	47-48-550 Y 42-48-400
Grand Am (SE, SE1, SE2, GT Sedan, GT Coupe), Sunfire (Sedan, Coupe), Trans Am / Firebird	93-05	75	75-60-630	75-48-550
Matiz G2	03-10	NS40ZL	NS40ZL-60-305	NS40-48-320
Montana SV6	05-08	78	78-60-770	
Torrent	06-07	75	75-60-630	75-48-550
Torrent	08-09	47	47-60-600	47-48-550
RENAULT				
Alliance	84-86	42	42-60-500	42-48-400
Alliance	87-87	58 Y 42R	58-60-540	42R-48-500
Clio, Euro Clio	02-09	47	47-60-600	47-48-550

Modelo/Submarca	Años	BCI	Maximo Poder Linea Platino	Poder Garantizado Linea Dorada
RENAULT				
Clio Sport	02-09	26R Y 22F	26R-60-540	22F-48-450
Encore	84-87	42	42-60-500	42-48-400
Estafette	70-72	24	24-60-585	24-48-420
Kangoo, Sandero	06-10	47	47-60-600	47-48-550
Koleos, Laguna (Grand Tour), Safrane, Trafic	03-10	48/91		48/91-48-600
Megane	01-03	47	47-60-600	47-48-550
Megane II (Sedan, CC, Sport, GT, HD, RS, SS)	04-09	48/91		48/91-48-600
Mirage, R4L, R4F, R8, R10, R12, R18	70-86	26R Y 22F	26R-60-540	22F-48-450
R5I	72-84	51R Y 26R	51R-60-450 Y 26R-60-540	51R-48-500 Y 22F-48-450
Scenic	01-06	47	47-60-600	47-48-550
Scenic II	07-08	47	47-60-600	47-48-550
SEAT				
Todos los Modelos	01-10	47	47-60-600	47-48-550
SUBARU				
Forester (X, XS, XSL, XT), Impreza (2.5I, 2.0R, WRX STI), Legacy (2.0R, 2.5I, 3.0R), Outback 2.5XT, Tribeca (V9 VUD)	06-10	35	35-60-570	35-48-550
SUZUKI				
Aerio, Grand Vitara	06-10	24F Y 26R	24F-60-585 y 26R-60-540	24R-48-530 Y 22F-48-450
Kizashi	10-10	24F	24F-60-585	24R-48-530
Pick-Up, Swift	88-10	51	51-60-450	51-48-500
SX4 (X-Over)	07-08	24F Y 26R	24F-60-585 y 26R-60-540	24R-48-530 Y 22F-48-450
SX4 (Sedan, X-Over)	09-10	24 Y 34	24-60-585 Y 34-60-630	24-48-420 Y 34-48-600
XL7 GLS	07-09	47	47-60-600	47-48-550
TOYOTA				
4 Runner	79-99	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650
4 Runner (Sport, Limited, SR5)	03-10	24F Y 34	24F-60-585 Y 34-60-630	24R-48-530 Y 34-48-600
Avanza	08-10	NS40ZL	NS40ZL-60-305	NS40-48-320
Camry L4 2.4 LTS (LE, XLE, SW), Celica, Corolla (CW, S, LE, XL, XRS), Highlander (Base, Limited, Sport), Matrix (Base, XR, XRS), Rav4, Sienna (CE, LE, XLE, Limited), Solara, Tacoma (Limited, Platinum, SR5), Yaris (Sedan, Hatchback)	84-10	35	35-60-570	35-48-550

Modelo/Submarca	Años	BCI	Maximo Poder Linea Platino	Poder Garantizado Linea Dorada
TOYOTA				
Camry XLE V6 3.5 Lts	02-08	24F	24F-60-585	24R-48-530
Camry XLE V6 3.5 Lts	09-10	35	35-60-570	35-48-550
FJ Cruiser, Land Cruiser, Sequoia (Limited, Platinum, SR5)	04-10	27F Y 24F	27F-60-700 Y 24F-60-585	27F-48-520 Y 24R-48-530
Hiace	05-10	24 Y 34	24-60-585 Y 34-60-630	24-48-420 Y 34-48-600
Hilux (Doble Cabina, Power, SR), Tundra (D-Cab, LTD, SR5)	04-10	24F	24F-60-585	24R-48-530
MR2 Spyder	04-06	51R	51R-60-450	51R-48-500
Pick-Up, Tercel	79-99	75DT	75DT-60-630	75/86-48-650
VAM				
American, Gremlin, Lerma, Pacer, Rally, Rambler	70-87	24 Y 34	24-60-585 Y 34-60-630	24-48-420 Y 34-48-600
Jeep Wrangler, Pick-Up Jeep, Wagoneer	70-87	24F	24F-60-585	24R-48-530
VW				
Atlantic (Equipados, Austeros), Brasilia, Combi (Panel), Hormiga, Safari, Sedan (Vocho)	60-04	42	42-60-500	42-48-400
Beetle (GLS, GLX, Sport, M Turbo, Cabrio), Bora (Style, Active, GLI, TDI, Sport, Sport Wagon), Crossfox, Derby (MI, Trend Line, Sportline), Eos, Eurovan TDI (Carga, Chasis, Pasajeros), Gol (Comfortline, GT, Sedan, Sport, Trendline), Lupo, Pointer (City, MI, Station Wagon, Pick-Up, GTI), Polo, Sharan, Sportvan (Comfortline, Trendline), Tiguan	96-10	47	47-60-600	47-48-550
Cabriolet, Corsar	70-04	41	41-60-675	41-48-650
Caribe (Equipados, Austeros)	79-87	42	42-60-500	42-48-400
Caribe Diesel	79-87	24F	24F-60-585	24R-48-530
Crafter TDI	08-10	49	49-60-850	
Golf (GL, GLI, GLS, GTI, Cabrio)	87-97	42 y 41	42-60-500 Y 41-60-675	42-48-400 Y 41-48-650
Golf (Trendline, Comfortline, Europa, Cabrio, Sport)	98-08	47 Y 42	47-60-600 Y 42-60-500	47-48-550 Y 42-48-400
Golf GTI	97-10	48/91		48/91-48-600
Golf Sportwagen	10-10	47	47-60-600	47-48-550
Jetta (GL, GLS, GLI, GLX, Europa, Jubilee)	87-97	42 y 41	42-60-500 Y 41-60-675	42-48-400 Y 41-48-650
Jetta (Trendline, Comfortline, Europa, Sport, Gli)	98-10	47 Y 42	47-60-600 Y 42-60-500	47-48-550 Y 42-48-400
Passat	90-96	41	41-60-675	41-48-650
Passat (1.8 Lts, 2.8 Lts, 3.6 Lts, CC, W8)	97-10	47 Y 41	47-60-600 y 41-60-675	47-48-550 Y 41-48-650
Passat 2.0 Lts	07-10	47	47-60-600	47-48-550
Routan (Exclusive, Prestige)	09-10	34	34-60-630	34-48-600


Modelo/Submarca	Años	BCI	Maximo Poder Linea Platino	Poder Garantizado Linea Dorada
VW				
Touareg V6 3.6 Lts	04-10	48/91		48/91-48-600
Touareg V8 4.2 Lts	04-10	49	49-60-850	
Vw Van	03-09	48/91		48/91-48-600
VOLVO				
C30, C70, S40, S60, S80, V40, V50, V70, V90, XC60, XC70, XC80, XC90	98-10	48/91		48/91-48-600
S70	98-99	47	47-60-600	47-48-550

Diagrama de Paso de Corriente

Precauciones

Asegúrese de que los vehículos involucrados en el paso de corriente, no estén en contacto y durante la conexión, permanezcan los switches apagados.

Se recomienda ampliamente no pasar corriente cuando la batería descargada presente daños como roturas, fisuras, derrame de electrolito, postes severamente dañados, batería inflada, etc.

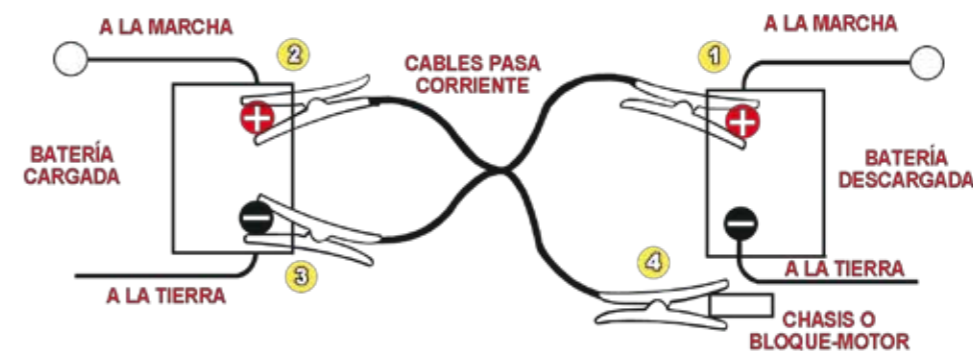

Procedimiento para paso de corriente (Ver figura de arriba).

- 1) Conectar un extremo del cable positivo (rojo) a la terminal positiva de la batería descargada.
- 2) Conectar el otro extremos del cable positivo (rojo) a la terminal positiva de la batería buena.
- 3) Conectar un extremo del cable negativo (negro) a la terminal negativa de la batería buena.
- 4) Conectar el otro extremo del cable negativo (negro) al chasis o cualquier parte metálica proveniente del bloque-motor, más nunca al poste negativo de la batería descargada, para evitar algún accidente o daños irreversibles a algún componente electrónico de ambos autos.
- 5) Arranque primero el auto de la batería buena, espere unos segundos y encienda el auto de la batería descargada.
- 6) Una vez que haya arrancado el auto, remover los cables en sentido inverso de como fueron conectados.

BATERÍAS

REIDEN

MÁXIMO PODER

Por su tecnología y diseño las baterías REIDEN son "LIBRES DE MANTENIMIENTO" basado en la aleación calcio-calcio de sus rejillas, el calcio propicia los bajos niveles de gasificación lo que reduce el consumo de agua (En condiciones de uso normal del vehículo), más no libera el **mantenimiento preventivo**, cuando las condiciones de uso son extremas (empresas, taxis, montacargas y sobre todo vehículos de servicio pesado).

Además nuestra batería REIDEN tiene la opción de revisar el nivel de electrolito **POR NO ESTAR SELLADA** y así complementar el mantenimiento preventivo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

AUTOMOTRIZ

60 MESES DE GARANTÍA
20 MESES SIN COSTO
Hecha en USA

48 MESES DE GARANTÍA
12 MESES SIN COSTO
Hecha en México



HEAVY DUTY, MARINAS

24 MESES DE GARANTÍA
12 MESES SIN COSTO
Hecha en USA

20 MESES DE GARANTÍA
9 MESES SIN COSTO
Hecha en México

CARRITOS DE GOLF

12 MESES DE GARANTÍA
Hecha en USA

Cuando las baterías son conectadas en serie y/o paralelo se deben de dar rotación cada 2 meses (dependiendo del uso del vehículo las condiciones pueden cambiar).

Esta **rotación** se hace para equilibrar el trabajo de cada batería dentro del paquete entregando el mismo desempeño y que el desgaste sea lo más equilibrado posible evitando futuros problemas.



¿Cómo instalar una batería?

- 1.- Por favor revise la guía de vehículos y determine cuál es la batería que necesita de acuerdo al tipo de vehículo.
- 2.- Utilice la batería que marca el fabricante del vehículo para el cual fue diseñada.
- 3.- Antes de desconectar la batería, es importante tomar en cuenta que su auto puede necesitar un respaldo de energía (Memory Saver) para evitar desprogramar la computadora*, el estéreo o algún otro dispositivo electrónico, provocando en el caso más crítico, que el auto no arranque. (*La falla más común en la línea Volkswagen "Jetta A4" 2001-2010 es el daño en la computadora).
- 4.- Para la instalación de la batería, abra las terminales con herramienta adecuada, sin golpear los postes, "Se sugiere revisar el estado de los cables y terminales por si es necesario realizar algún cambio".
- 5.- Primero quite el polo positivo (rojo) y luego el polo negativo (negro), no olvide que no se deben juntar los cables, ya que se puede producir corto en la batería.
- 6.- Afloje el sujetador de la batería (no todas las baterías tienen el sujetador de la misma forma, unos traen abrazaderas, otros gomas sujetadas con tornillos en la base o charola de la batería, etc.).
- 7.- Una vez que quite la batería a reemplazar, se tiene que limpiar la charola y las terminales de la batería, utilice bicarbonato de sodio o simplemente agua y jabón.
- 8.- Ponga la batería nueva y monte los sujetadores, no olvide verificar que la batería esté fija en la base (que no tenga movimiento).
- 9.- Ahora instale los cables del vehículo a los postes de la batería, primero instale el cable del polo positivo (rojo) al poste positivo de la batería (+), posteriormente instale el cable del polo negativo (negro) al poste negativo de la batería (-), siempre procure no juntar los polos positivo y negativo.
- 10.- Se recomienda acudir a un centro de servicio (Taller Eléctrico) en caso de que se le complique la instalación o no cuente con el equipo necesario.

Nota: Se recomienda ampliamente que antes de adquirir o instalar una batería nueva, revise el sistema eléctrico de su auto (alternador, regulador de voltaje, estado de los cables, fugas de corriente, cortocircuitos, etc.) para asegurarse que la nueva batería tenga un desempeño y duración óptimos.

Importancia del llenado de la Póliza de Garantía

Reiden nace ante la demanda del mercado de repuesto automotriz, de un producto que proporcione la energía necesaria para el auto motor, que actualmente es mayor por el aumento de sus componentes electrónicos.

Es por ello que Reiden introduce una línea de baterías ó acumuladores de la más alta calidad, con un mayor tiempo de garantía, pero sobre todo con más amperaje que los acumuladores tradicionales, esto quiere decir que tiene más energía acumulada para un mejor arranque y proporciona la potencia necesaria que los accesorios del vehículo requieren.

Reiden cuenta con el respaldo de las empresas fabricantes de baterías más grandes a nivel internacional, lo cual nos permite ofrecer un producto garantizado, confiable, con capacidades mayores a las normales, pero sobre todo, calidad para nuestros clientes.

Todas las baterías son inspeccionadas al 100% antes de salir del Centro de Distribución.

Las Baterías REIDEN son fabricadas bajo las normas más exigentes de calidad las cuales se cumplen y exceden.

Póliza de Garantía expedida por:

Fecha de Compra (DD/MM/AAAA)	Comprobante de Compra No.	Fecha de Reemplazo (DD/MM/AAAA)	Fecha de Ajuste (DD/MM/AAAA)	Nombre del Distribuidor/Establecimiento
Datos del Automóvil (Marca/Submarca/Año)		Datos de la Batería (Modelo/Número de serie)		Se anexa análisis de diagnóstico:
				Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
				Comercial: <input type="checkbox"/> Particular: <input type="checkbox"/>
Resultados del Diagnóstico		1a. Prueba Batería como se recibe	2da. Prueba Batería Cargada	Diagnóstico
Voltaje*				
CCA*				


Dirección	
Nombre del Comprador	No. de Parte
Sello del Distribuidor y Sello adhesivo con # de Serie	
	Favor de pegar aquí el sello adhesivo desprendido de la etiqueta posterior de la batería.

1.- Ya determinada la procedencia de la garantía por parte de nuestras sucursales, para aplicarla debe presentarse la póliza debidamente llenada.

2.- Para protección del cliente, el respaldo de garantía es a partir de la compra del consumidor final.

3.- Por medio de la póliza de garantía, se podrá hacer válida en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional.

*Se aplican restricciones. **La garantía aplica contra defectos de fabricación.

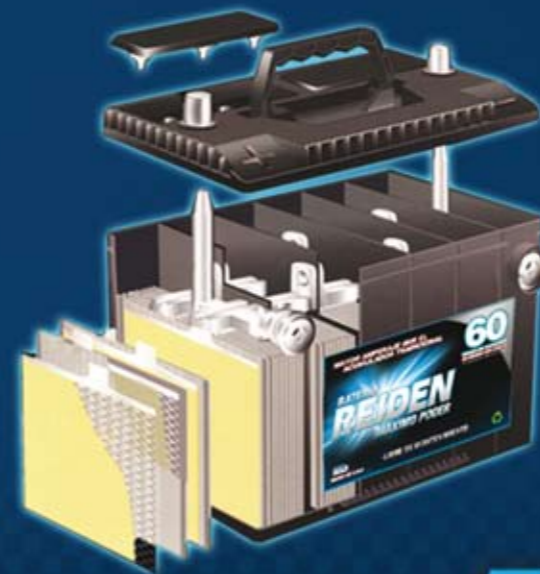

Si hablamos de confianza, hablamos de REIDEN.

BATERÍAS
REIDEN

CRITERIO PARA VALIDACIÓN

CASOS DONDE NO PROCEDE LA GARANTÍA

POSTES APRETADOS



POSTES GOLPEADOS



POSTES DOBLADOS



CAUSA: GOLPES EN LOS COSTADOS O EN LAS TERMINALES



POSTES FALDONEADOS EN EXCESO



CAUSA: GOLPES EN TERMINAL MAL COLOCADA (NO ABIERTA O DEFECTUOSA)



CAUSA:
*USO DE TERMINALES
NO ABIERTA Y/O DEFECTUOSAS
*USO DE TERMINALES NEGATIVAS
EN POSTES POSITIVOS
(SON MAS PEQUEÑAS)

CAUSA:
GOLPES DIRECTOS AL POSTE
EN LA CABEZA, COSTADOS
O EN LA BASE

POSTES ACHATADOS



CAUSA: GOLPES EN LA CABEZA DEL POSTE O EN LA TERMINAL

CAJAS DAÑADAS



CAJA Y SOPORTE (HOLD DOWN) GOLPEADO



CAJA ROTA POR MALA SUJECION



CAJA/TAPA ROTA POR GOLPE



CAJA TALLADA POR MALA SUJECION



CAJA GOLPEADA



CAJA GOLPEADA



CAJA PARCHADA

DE GARANTÍAS

ALTERACIONES QUE ANULAN LAS GARANTÍAS:

TERMINAL LATERAL DAÑADA



POSTE RETRABAJADO



ACUMULADOR SIN ELECTROLITO Y/O TAPONES



BATERIA CON CELDAS SECAS

SOBRECARGA



ETIQUETAS QUEMADAS, BATERIA ABOMBADA

FALDONEO DE POSTES



ANTES DEL FALDONEO



DURANTE EL FALDONEO



DESPUES DEL FALDONEO

CEPILLADO DE POSTES



ANTES DEL CEPILLADO



DURANTE EL CEPILLADO



DESPUES DEL CEPILLADO

LIMADO DE POSTES



ANTES DEL LIMADO



DURANTE EL LIMADO



DESPUES DEL LIMADO

DAÑOS INTERNOS OCASIONADOS



DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL ACTIVO EN PLACAS



Pérdida de la capacidad de obtención de la energía eléctrica por caída de elementos químicos en las placas.



CONECTOR FRACTURADO (OREJA ROTA)



Imposibilita la conducción de energía eléctrica.



SULFATACIÓN Material activo cristalizado que dificulta o imposibilita la obtención de energía eléctrica.



GRUPOS DOBLADOS (DAÑADOS) Ocasiona cortos circuitos

BATERIA
REIDEN®